

M7

Controle de Acesso
Biométrico Profissional
para Uso Externo



Wiegand



IP65



Biometria



PoE



O M7 é o dispositivo de controle de acesso externo de nova geração da ANVIZ. Projetado para ambientes com condições adversas, sua carcaça metálica lhe garante a proteção IP65. Sua função POE permite unir em um só cabo a alimentação e a comunicação de rede do dispositivo, facilitando na instalação e reduzindo custos com material e mão de obra. Possui saída de relé, wiegand, controle de restrições horárias, comunicação TCP/IP, campainha, entre outros. Configure e gerencie o M7 de forma autônoma (standalone) ou através do software gratuito CrossChex. Combine a impressão digital com cartão de proximidade ou senha para dupla validação

Características



Projetado para Uso Externo

Os padrões de proteção IP65 e IK10 asseguram o bom funcionamento mesmo em ambientes adversos.



Wiegand

A interface wiegand pode ser facilmente conectada a controladoras de diversas marcas, além de receber sinal também de outras leitoras.



Proteção IK10 Antivandalismo

O padrão IK10 garante uma aplicação com forte proteção contra vandalismo e instalação externa estável.



EM&Mifare - Leitor de Proximidade 2 em 1

O módulo de proximidade EM & Mifare 2 em 1 é compatível com a maioria dos padrões de cartões e chaveiros/tags RFID.



Sensor Biométrico Ativo ao Toque

O auto despertar do sensor garante uma rápida resposta de leitura e economiza no consumo de energia do dispositivo.




Display OLED

O Display OLED garante melhor interação e experiências aos usuários fornecendo informações e notificações claras e objetivas.

Especificações

Processador	32-bit de Alta Velocidade
Biometrias	5.000
Cartões	5.000
Eventos	50.000
Comunicação	RS485, Mini USB, TCP/IP, PoE
Modo de Identificação	Biometria, Senha, Cartão (EM&Mifare 2 em 1)
Distância Leitura RFID	1~5cm (EM), >2cm (Mifare) Utilizando cartão padrão CR80
Interfaces	Entrada & Saída Wiegand, Relé, Sensor de Pota, Botão, Campainha
Velocidade de Leitura	<0.5s
Tecnologia RFID	Módulo 2 em 1 - EM&Mifare
Temperatura Suportada	-30°C~60°C
Umidade Suportada	20% to 90%
Alimentação	DC12V
Proteção	IP65 , IK10
Gestão	Standalone, Webserver, Client

Aplicação

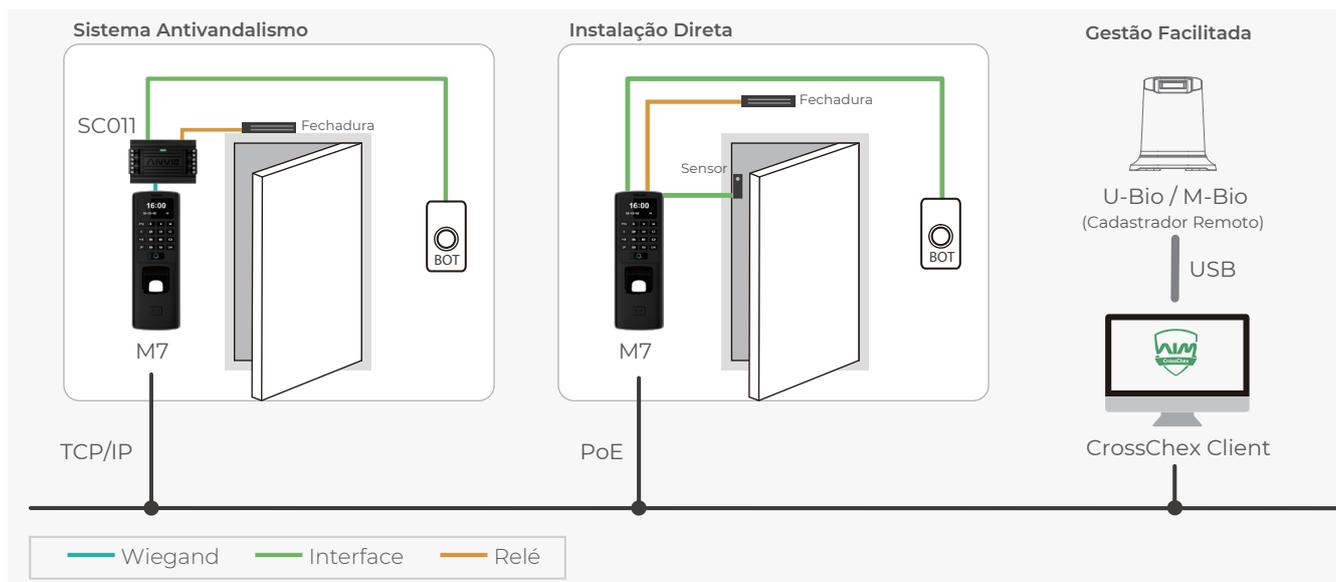

Anviz Global Inc.

41656 Christy Street Fremont, Fremont, CA, 94538

Tel: 1-510-573-6552 | Toll-free: 1-855-268-4948 | vendes@anziv.com | www.anziv.com

©2021 Anviz Global Inc. O nome Anviz e os produtos aqui mencionados são marcas registradas da Anviz Global Inc. Todas as marcas e nomes de produtos não pertencentes a Anviz são marcas comerciais ou registradas através de suas respectivas empresas. Modificações no design do produto e/ou especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.