

SC011 Introdução



A SC011 é uma controladora de acesso exclusiva da Anviz, que funciona apenas com leitoras Anviz através de código wiegand criptografado para validação de acesso, fornecendo um sistema antivandalismo quando assim instalada.

Importante:

- 1 Para funcionar com a SC011, a leitora Anviz deve possuir sua saída wiegand configurada como "Anviz Wiegand", esta alteração pode ser feita via software.
- 2 Antes de iniciar a configuração, cadastre ao menos um cartão ou biometria na memória da leitora Anviz a ser utilizada.


SC011 Operação

1 Sincronizando leitora Anviz

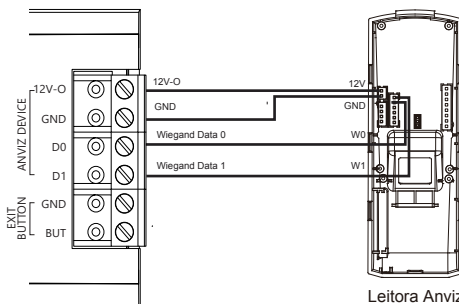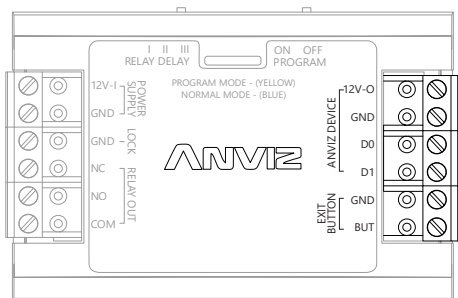

Aviso: Alimente o dispositivo de acordo com as indicações, a instalação inadequada pode danificar os dispositivos.

2 Validação

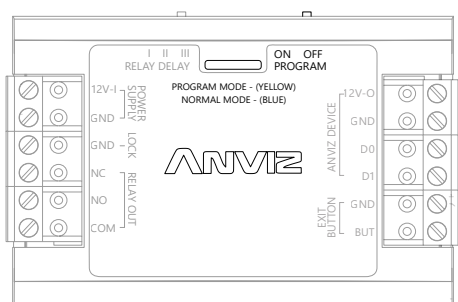

Após a instalação de todos os cabos, ligue a SC011, e em seguida mova a chave "PROGRAM" na parte superior direita da SC011 para ON.

	<input type="radio"/> Ligado: LED LED Amarelo	Na leitora Anviz, valide o acesso de um usuário (cartão ou biometria) já cadastrado. A leitora enviará em sua saída Wiegand o código criptografado necessário para autorizar o uso da SC011. A SC011 bipará uma vez, indicando a conclusão do procedimento.
Modo Validação		


Mova a chave "PROGRAM" na parte superior direita da SC011 para OFF.

	<input type="radio"/> Ligado: LED LED Azul piscando	Após a validação, o LED piscará com a luz azul e sempre que receber uma validação de usuário através da leitora Anviz, o LED piscará VERDE e ativará o relé para abertura da porta.
Modo Normal		


Importante: A SC011 funciona somente com a leitora Anviz configurada em Anviz Wiegand.

3 Conectando com Relé

• Instalação com Fonte de Alimentação Convencional

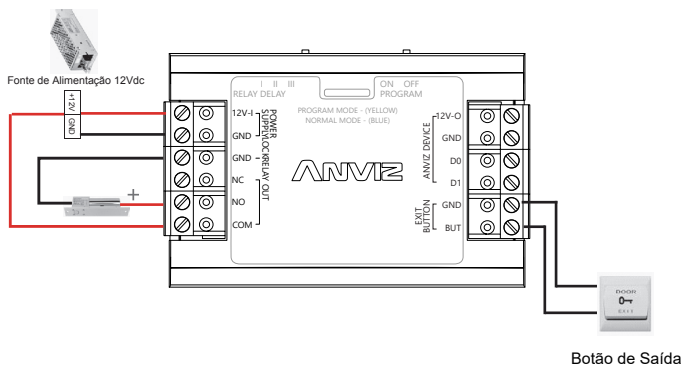

• Instalação com Fonte de Controle de Acesso Dedicada (BOT)

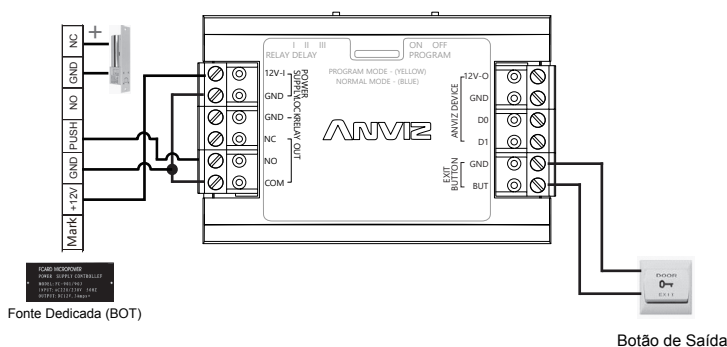

4 Configurações de Tempo de Relé

Mova a chave na parte superior esquerda da SC011 para alterar o tempo de abertura do relé. Siga as indicações da tabela abaixo:

	Padrão de fábrica: Posição I (3 segundos).
RELAY DELAY: I, II, III	

Posição I 3 segundos	Posição II 6 segundos
	Posição III 9 segundos